MIMO Srl divisione ALLEN
Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

GANASCIA INTERMEDIA

Materiale	Caratteristiche
Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2	
Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2	
Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2	

Predisposta per montaggio su morse serie modulare modello **MAP/78-N**, **MOM/74-N**, **MIR/75-N**, **MRA/87-N**, **MU/90**, **MUC/91** e **MUC/91D**

Ganascia intermedia che interposta tra le ganasce standard delle morse della serie modulare, consente il serraggio multiplo di pezzi da lavorare ampliando così il campo di utilizzo della morsa. Con l?impiego di una o più ganasce inte rmedie diventa possibile serrare contemporaneamente due o più pezzi.
Inoltre l?abbinamento alle parallele e parallele intermedie facilita la lavorazione in serie di particolari piatti o in genere sq uadrati che devono essere posizionati ad una determinata altezza dal piano morsa, garantendo precisione e ripetibilità di p osizionamento.

Sono costruite in acciaio, cementate, temprate ed accuratamente rettificate.

DATI DIMENSIONALI

TIPO	A	B	C
100	99,5	46.5	14
125	124,5	51,5	14
150	149,5	51,5	14
175	174,5	56,5	14
200	199,5	56,5	14

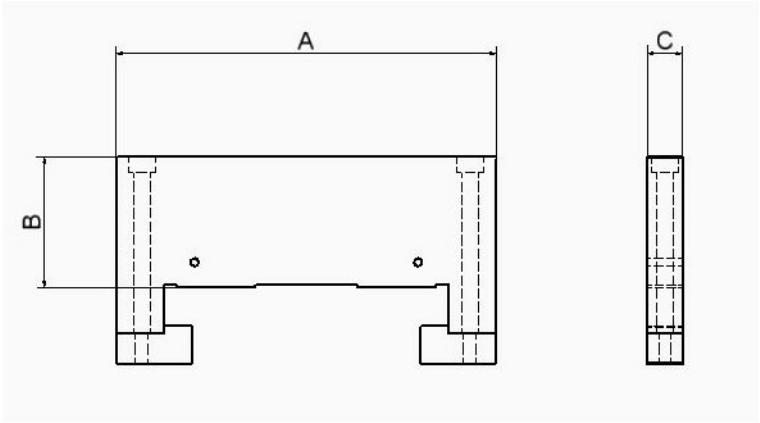

DATI FUNZIONALI
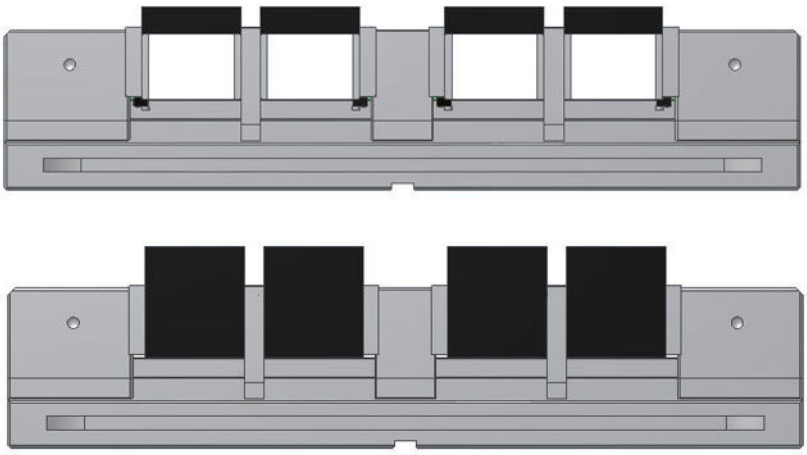
Esempi di ganascia intermedia montata